

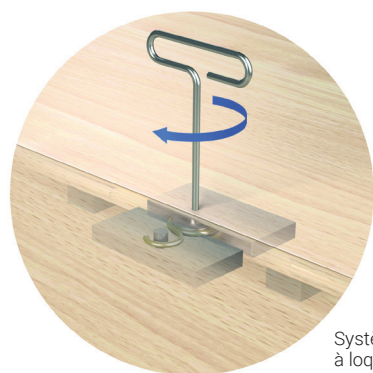


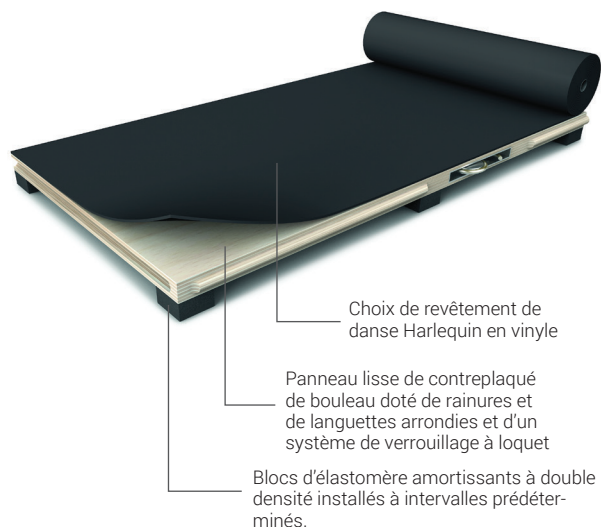

Les panneaux Liberty Classic de Harlequin sont offerts sur commande.

American Harlequin Corporation

1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L'entreprise se réserve le droit d'apporter toute modification à la conception ou à la fabrication des matériaux décrits.
© Harlequin Floors 07/2020.

PHILADELPHIA
FORT WORTH
LOS ANGELES
LAS VEGAS
LONDON
PARIS
BERLIN
LUXEMBOURG
MADRID
SYDNEY
HONG KONG
TOKYO

Harlequin Liberty LatchLoc^{MC}

Harlequin Liberty LatchLoc est un système modulaire de plancher amortissant composé de panneaux de contreplaqué de bouleau dont la face inférieure est dotée de blocs d'élastomère à double densité pour garantir un amortissement uniforme et constant. Les panneaux sont posés en coupe de pierre sur le plancher brut, de sorte que les joints ne soient pas alignés. Les panneaux s'emboîtent au moyen de rainures et de languettes arrondies et sont ensuite fixés à l'aide de notre mécanisme de verrouillage à loquet.

Harlequin vous propose un choix de revêtements de danse en vinyle pour les panneaux Harlequin Liberty LatchLoc. Les panneaux se posent rapidement et facilement pour les installations temporaires. Pour les installations permanentes et semi-permanentes, la pose peut être effectuée par le client ou par l'équipe de Harlequin. Harlequin propose également des bordures et des rampes pour les scènes ou les studios où le plancher amortissant ne s'étend pas jusqu'aux murs.

Les panneaux amortissants Harlequin Liberty LatchLoc sont parfaits pour la scène et les tournées, car ils sont amovibles. Le revêtement dur de la face inférieure des panneaux permet de glisser facilement les panneaux en place pour protéger les blocs d'élastomère. Les panneaux et le plancher en vinyle Harlequin démontable peuvent également être rangés sur des chariots, permettant aux techniciens de les déplacer facilement et sécuritairement lors des tournées et dans les salles de spectacle.

Guide des caractéristiques techniques

Permanent ou démontable	Les deux
Panneau entier	96 po x 48 po
Demi-panneau	48 po x 48 po
Poids	86 lb (panneau entier) 43 lb (demi-panneau)
Épaisseur	1 po ½ (1,5 po) 1 po ⅝ (1,625 po) (scène)
Conforme à la norme	DIN 18032-2
Absorption moyenne des chocs	67 %
Déformation verticale	4,1 mm
Déflexion de la zone	12,8 %
Réaction sous poids roulants	> 1500 N
Charge concentrée maximale	2 482 lb

Guide d'application des planchers flottants Harlequin

En plus des panneaux Liberty LatchLoc, Harlequin offre d'autres options de planchers amortissants. Vous les trouverez ci-dessous, avec les revêtements recommandés. Ces recommandations sont fondées sur l'expérience et les préférences des clients. Veuillez communiquer avec un spécialiste des planchers pour déterminer l'option qui convient le mieux à vos besoins.

✓ = Nous le recommandons.

	Allegro	Cascade	Fiesta	FreeStyle	Hardwood	Hi-Shine	Marine	Reversible	Reversible Pro	Standfast	Studio	Studio B
Activity		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓
AeroDeck		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flexity		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liberty LatchLoc		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
WoodSpring		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓

APPELEZ au 800-642-6440 ou VISITEZ le www.harlequinfloors.com
Pour obtenir des échantillons ou de l'information sur la gamme complète de planchers en vinyle et de planchers amortissants Harlequin.