

**Harlequin WoodSpring** es un sistema de pisos flexibles para instalación permanente que es una actualización del tradicional "entrelazado de canasta" originado en el siglo diecinueve. La interpretación moderna de Harlequin combina un enfoque de la construcción tradicional con la tecnología de los materiales de hoy en día.

**Harlequin WoodSpring** se compone de una triple capa de listones de madera colocados a una distancia ideal entre sí, sobre las almohadillas de elastómero que se colocan en la parte inferior. Los listones se cubren con una capa dual de paneles semi-flexibles los cuales son acabados con una superficie de vinilo Harlequin o madera sólida. La selección de los listones de madera, espaciamiento de las almohadillas, aislamiento e instalación son propiedad exclusiva de Harlequin Floors y son fundamentales para el rendimiento a largo plazo.

**Harlequin WoodSpring** se debe instalar a través de la división de los contratos de Harlequin.

## Guía De Especificaciones

<b>Permanente o Portátil</b>	Permanente
<b>Acabado</b>	Superficie de vinilo y rendimiento Harlequin o Madera Solida Aprobada
<b>Panel de Arriba, subsuperficie (vinilo)</b>	3/8" (0.375") paneles semi-flexibles
<b>Panel de Abajo, subsuperficie (vinilo)</b>	1/2" (0.5") piso de grado contrachapado
<b>Panel de Arriba, subsuperficie (madera solida)</b>	3/4" (0.75") piso de grado contrachapado
<b>Armadura de cesta</b>	3 capas listones de madera
<b>Almohadillas</b>	3/8" (0.375") Elastómero, la densidad propietaria
<b>Elementos de fijación y Adhesivos</b>	Los paneles están unidos con un adhesivo que no ajuste y unidos mecánicamente.
<b>Normas de Prueba</b>	DIN 18032-2
<b>Promedio de la absorción de choque (Min. 53%)</b>	64%
<b>Deformación vertical (Min. 2.3mm)</b>	3.3mm
<b>Deflexión del área (Max 15%)</b>	14.9%
<b>Carga del Rollo (Min. 1500N)</b>	>1500 N

## Guía de aplicación de suelo Tarimas Flexibles Harlequin


Junto con WoodSpring Harlequin, ofrecemos opciones adicionales de pisos flexibles, que se enumeran a continuación junto con la superficie recomendada. Estas recomendaciones se basan únicamente en la experiencia y la preferencia del cliente. Por favor, póngase en contacto con un especialista en piso para determinar qué opción se ajusta mejor a sus necesidades.

✓ = Nosotros recomendamos


	Allegro	Cascade	Fiesta	FreeStyle	Hardwood	Hi-Shine	Marine	Reversible	Reversible Pro	Standfast	Studio	Studio B
<b>Activity</b>		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓
<b>AeroDeck</b>		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Flexity</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Liberty</b>		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Liberty (portable)</b>		✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
<b>Liberty LatchLoc</b>		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
<b>WoodSpring</b>		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓

**LLAME 800-642-6440 o VISITE [www.harlequinfloors.com](http://www.harlequinfloors.com)**

Para obtener muestra o información sobre la gama completa de pisos suspendidos y vinilos de Harlequin.

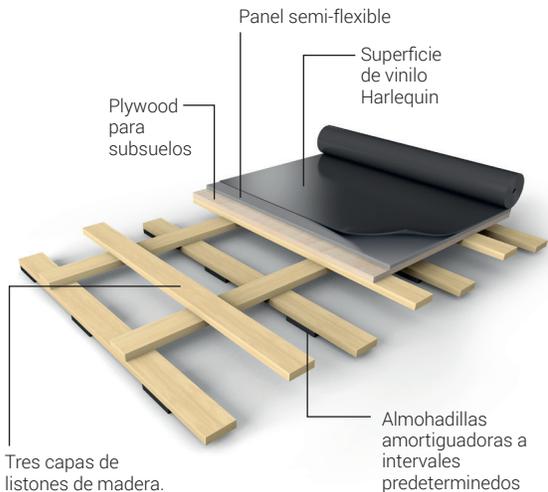

Tres capas de listones de madera. Estructuras hechas a medida posibles con más capas de absorción de impactos añadido

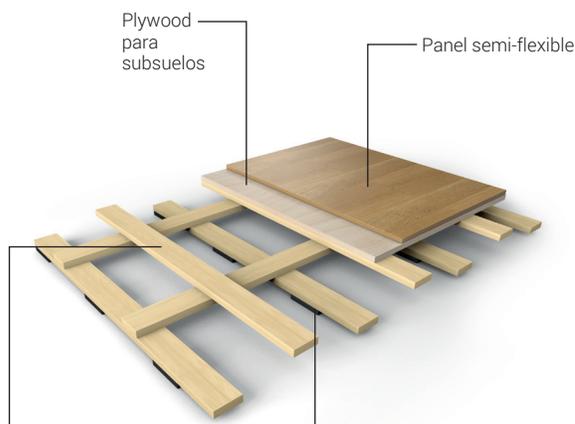

Tres capas de listones de madera. Estructuras hechas a medida posibles con más capas de absorción de impactos añadido

**American Harlequin Corporation**  
1531 Glen Avenue  
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440  
[contact@harlequinfloors.com](mailto:contact@harlequinfloors.com)  
[harlequinfloors.com](http://harlequinfloors.com)

La empresa reserva el derecho de realizar cualquier variación en el diseño o construcción del material descrito.  
© Harlequin Floors 3/2022.

PHILADELPHIA  
FORT WORTH  
LOS ANGELES  
LAS VEGAS  
LONDON  
PARIS  
BERLIN  
LUXEMBOURG  
MADRID  
SYDNEY  
HONG KONG  
TOKYO