




Harlequin RockSure^{MC} est une surface de scène robuste, en composite à base de polymères, facile à entretenir et conçue pour le spectacle sur scène. Ce plancher de scène est suffisamment solide pour supporter de lourdes charges, ce qui en fait la solution idéale pour tous les types de productions théâtrales. Le plancher est doté d'une surface noire mate qui n'a pas besoin d'être peinte.

Harlequin RockSure peut être utilisé autant pour la construction de nouvelles scènes que pour les rénovations. Il fournit une option noire mate attrayante aux surfaces plus traditionnelles de scène comme le bois, une couche peinte de panneau dur « sacrifiée », ou le vinyle robuste Harlequin.

Harlequin RockSure peut être installé par notre équipe technique hautement qualifiée ou acheté séparément comme matériau. Il est fabriqué pour être équilibré, pré-percé et contre-percé, et on peut le façonner avec des outils de menuiserie ordinaires.

**Le système Harlequin RockSure^{MC} est offert sur commande spéciale seulement.*

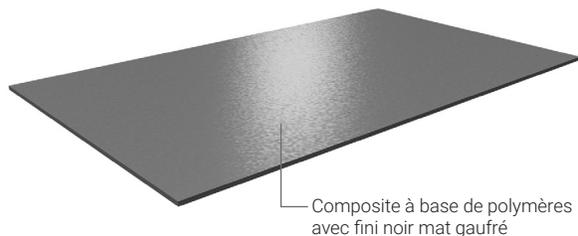

Haute résistance aux impacts	Résiste aux chocs et aux dommages causés par la chute d'objets (quincaillerie, outils, etc.)
Résistance à l'abrasion	Convient au soulèvement, au roulement et au déplacement d'accessoires, au chargement comme au déchargement. Extrêmement résistant.
Retardateur de flamme	Sûr lors des situations à risque d'incendie, par exemple pour la pyrotechnie.
Matériau diélectrique	Résistance électrique et isolation extrêmes.
Couleur uniforme	Aucune peinture nécessaire. Les rayures sont imperceptibles.
Résistance à la compression supérieure à 24 000 psi	Extrêmement difficile à endommager. Ne se déformera pas.
Haute résistance aux produits chimiques	Résiste à l'eau et aux produits chimiques de scène courants.
Faible coefficient de dilatation thermique	Joints de dilatation non nécessaires.
Usinable	Peut être percé et vissé comme du bois franc traditionnel à l'aide d'outils de menuiserie.
Haute température de fusion	Résiste à une chaleur supérieure à 390 °C.

Guide des caractéristiques techniques

Installation	Permanent
Dimensions des panneaux	48 x 96 po
Couleur	Noir mat avec gaufrage givré
Poids	1,7 lb/pi ²
Épaisseur nominale	6mm
Résistance au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Inflammabilité	UL 94 HB

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L'entreprise se réserve le droit d'apporter toute modification à la conception ou à la fabrication des matériaux décrits.
© Harlequin Floors 08/2022.

PHILADELPHIA
LOS ANGELES
LAS VEGAS
LONDON
PARIS
BERLIN
LUXEMBOURG
MADRID
SYDNEY
HONG KONG
TOKYO

**APPELEZ AU 1-800-642-6440 ou
VISITEZ LE www.harlequinfloors.com**

Pour obtenir des échantillons ou de l'information sur la gamme complète de planchers en vinyle et de planchers amortissants Harlequin.